

PITTURA IRIDESCENTE PER INTERNO - IRIDESCENT PAINTING FOR INTERIOR
PEINTURE IRIDESCENT POUR INTÉRIEUR - IRISIERENDE MALEREI FÜR INNEN

Damasco



ISO TOUCH

 **ISOCOLOR[®]**
paintability

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE PREPARATION AND APPLICATION PRÉPARATION ET APPLICATION VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

1

Applicazione primer di adesione Isofix Quarzo o Isofix Bianco.

Application of adhesion primer Isofix Quarzo or Isofix Bianco.

Application du primaire d'adhérence Isofix Quarzo ou Isofix Bianco.

Aufbringen der Haftgrundierung Isofix Quarzo oder Isofix Bianco.

2

Scegliere il colore, scegliere la base silver o gold e aggiungere il toner indicato in base alla formula.

Choose the color, choose the silver or gold base and add the indicated toner based on the formula.

Choisissez la couleur, choisissez la base d'argent ou d'or et ajoutez le toner indiqué en fonction de la formule.

Wählen Sie die Farbe, Wählen Sie die Silver- oder Goldbasis und fügen Sie den angegebenen Toner basierend auf der Formel hinzu.

3

Applicare 2 mani di Iso Touch con pennellate incrociate.

Apply 2 coats of Iso Touch with crossed brush strokes.

Appliquez 2 couches d'Iso Touch avec coups pinceau croisés.

2 Schichten Iso Touch mit gekreuzten Pinsel Strichen auftragen.

4


Quando il prodotto è quasi asciutto, passare la spatola di plastica o acciaio flessibile per ottenere l'effetto desiderato.

When the product is almost dry, pass the plastic or flexible steel trowel to obtain the desired effect.

Lorsque le produit est presque sec, passez la lisseuse en plastique ou en acier flexible pour obtenir l'effet souhaité.

Wenn das Produkt fast trocken ist, führen Sie den Kunststoff- oder flexible Stahlspachtel durch, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

COME PREPARO IL COLORE? HOW TO PREPARE THE COLOR? COMMENT PRÉPARER LA COULEUR? WIE VORBEREITUNG DER FARBE?

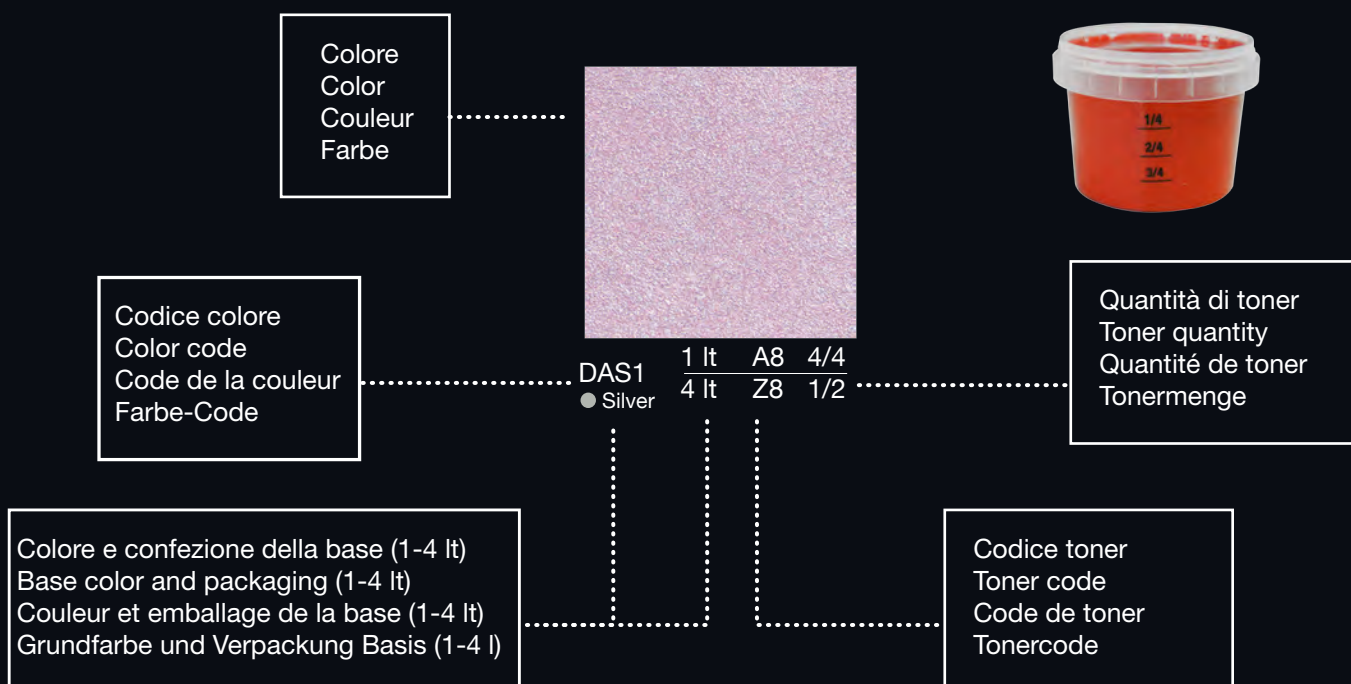




ISO TOUCH Base Gold




ISO TOUCH Base Silver




DAS1 1 lt A8 4/4
● Silver 4 lt Z8 1/2




DAS2 1 lt Z8 1/4
● Silver 4 lt Z8 4/4



DAS3 1 lt Z8 2/4
● Silver 4 lt Z8 2




DAS4 1 lt Z11 1/4
● Silver 4 lt Z11 4/4




DAS5 1 lt Z11 4/4
● Silver 4 lt Z11 4



DAS6 1 lt A7 4/4
● Silver 4 lt Z7 1/2




DAS7 1 lt Z5 1/4
● Silver 4 lt Z5 4/4



DAS8 1 lt Z5 2/4
● Silver 4 lt Z5 2



DAS9 1 lt Z7 4/4
● Silver 4 lt Z7 4



DAS10 1 lt Z6 4/4
● Silver 4 lt Z6 4



DAS11 1 lt A7 2/4
● Silver 4 lt Z7 1/4




DAS12 1 lt A6 4/4
● Silver 4 lt Z6 1/2



DAS13 1 lt Z7 1/4
● Silver 4 lt Z7 4/4




DAS14 1 lt Z7 2/4
● Silver 4 lt Z7 2



DAG15 1 lt Z8 4/4
● Gold 4 lt Z8 4



DAS16 1 lt Z9 1/4
● Silver 4 lt Z9 4/4




DAS17 1 lt Z9 4/4
● Silver 4 lt Z9 4



DAS18 1 lt A1 4/4
● Silver 4 lt Z1 1/2



DAS19 1 lt Z1 1/4
● Silver 4 lt Z1 4/4



DAS20 1 lt Z1 4/4
● Silver 4 lt Z1 4



DAS21 1 lt Z2 1/4
● Silver 4 lt Z2 4/4



DAS22 1 lt Z2 2/4
● Silver 4 lt Z2 2



DAS23 1 lt Z2 4/4
● Silver 4 lt Z2 4




DAS24 1 lt Z12 1/4
● Silver 4 lt Z12 4/4




DAS25 1 lt Z12 2/4
● Silver 4 lt Z12 2




DAS26 1 lt A3 2/4
● Silver 4 lt Z3 1/4



DAS27 1 lt A3 4/4
● Silver 4 lt Z3 1/2



DAS28 1 lt Z3 1/4
● Silver 4 lt Z3 4/4




DAS29 1 lt Z4 4/4
● Silver 4 lt Z4 4




DAS30 1 lt Z3 2/4
● Silver 4 lt Z3 2




DAG31 1 lt A6 4/4
● Gold 4 lt Z6 1/2




DAG32 1 lt Z7 1/4
● Gold 4 lt Z7 4/4




DAG33 1 lt Z8 2/4
● Gold 4 lt Z8 2




DAG34 1 lt Z6 4/4
● Gold 4 lt Z6 4




DAG35 1 lt Z5 2/4
● Gold 4 lt Z5 2




DAG36 1 lt Z4 4/4
● Gold 4 lt Z4 4




DAG37 1 lt Z3 1/4
● Gold 4 lt Z3 4/4



DAG38 1 lt Z3 4/4
● Gold 4 lt Z3 4




DAG39 1 lt Z7 4/4
● Gold 4 lt Z7 4




DAG40 1 lt Z5 4/4
● Gold 4 lt Z5 4




DAS41 1 lt A4 4/4
● Silver 4 lt Z4 1/2




DAG42 1 lt Z9 2/4
● Gold 4 lt Z9 2




DAG43 1 lt Z10 2/4
● Gold 4 lt Z10 2




DAG44 1 lt Z9 4/4
● Gold 4 lt Z9 4




DAG45 1 lt Z11 4/4
● Gold 4 lt Z11 4




DAG46 1 lt A1 4/4
● Gold 4 lt Z1 1/2



DAG47 1 lt A10 4/4
● Gold 4 lt Z10 1/2



DAG48 1 lt Z10 1/4
● Gold 4 lt Z10 4/4



DAG49 1 lt Z12 2/4
● Gold 4 lt Z12 2



DAG50 1 lt Z12 4/4
● Gold 4 lt Z12 4

FR_Les couleurs et les photos sont indicatives, parce qu'elles sont une reproduction photographique de la réalité.

DE_Die Farben und Fotografien sind als richtungweisende Angaben zu verstehen, da sie eine fotografische Reproduktion der Realität darstellen.

IT

ISO TOUCH

PITTURA DECORATIVA EFFETTO VELLUTO
IRIDESCENTE PER INTERNO

Riveste le pareti creando un effetto cangiante, con un piacevole contrasto di luce. A seconda dell'angolo da cui lo si guarda, l'effetto della pittura aumenta o diminuisce di intensità con effetti chiaro/scuro e dà ai muri una piacevole sensazione al tatto.

Resa: 4-6 m²/l per strato.

Pronto all'uso.

EN

ISO TOUCH

DECORATIVE PAINTING IRIDESCENT VELVET
EFFECT FOR INTERIOR

It covers the walls creating an iridescent effect, creating a pleasant contrast of light. Depending on the angle from which you look at it, the effect of the paint increases or decreases in intensity with light and dark effects and it gives the walls a pleasant sensation to the touch.

Spreading rate: 4-6 m²/l per coat.

Ready to use.

FR

ISO TOUCH

PEINTURE DÉCORATIVE EFFET VELOURS
IRIDESCENT POUR INTÉRIEUR

Il recouvre les murs en créant un effet irisé, avec un contraste de lumière agréable. En fonction de l'angle sous lequel vous le regardez, l'effet de la peinture augmente ou diminue en intensité avec des effets clair / foncé et donne aux murs une sensation agréable au toucher.

Rendement: 4-6 m²/l par couche.

Prêt à l'emploi.

DE

ISO TOUCH

DEKORATIVE MALEREI IRISIEZENDER
SAMTEFFEKT FÜR DEN INNENBEREICH

Es bedeckt die Wände und erzeugt einen schillernden Effekt, wodurch ein angenehmer Lichtkontrast entsteht. Je nach Betrachtungswinkel nimmt die Farbwirkung mit Hell- / Dunkel-Effekten zu oder ab und verleiht den Wänden ein angenehmes Taktgefühl.

Anwendung: 4-6 m²/l pro Schicht.

Gebrauchsfertig.